

TRITURADOR DE DESPERDICIOS COMERCIAL PARA USO LIGERO EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

IDEAL PARA APLICACIONES DE TRABAJO LIGERO

- Cafeterías
- Tiendas de conveniencia
- Restaurantes de comida rápida
- Residencias para personas mayores o centros de enfermería
- Instalaciones comerciales e industriales

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Diseño de servicios de alimentación con la facilidad y flexibilidad de una unidad doméstica.
- El soporte para el triturador de basura incluido con la unidad se adapta a tamaños estándar de 3-1/2" a 4". (88.9 mm to 101.6 mm) Apertura del fregadero: ¡no se requiere soldadura!
- El interruptor de pared estándar acciona el triturador de basura.
- Motor con inversión automática para una mayor vida útil y un funcionamiento sin problemas.
- Cámara de molienda de acero inoxidable
- Elemento de corte de níquel-cromo fundido
- Peso de envío: 35 lb (15,9 kg)
- Motor comercial de servicio continuo de 1/2 HP
- 1725 Revoluciones Por Minuto
- Monofásico




EN EL SITIO
PIEZAS Y MANO DE OBRA
GARANTÍA

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

LC50-11 – 120V, 60 Hz, 5.8 amps,
LC50-12 – 230V, 50/60 Hz, 375 watts
LC50-13 – 220-240V, 50 Hz, 375 watts,
Se suministra con enchufe shuko.
LC50-15 – 120V, 60 Hz, 5.8 amps,
LC50-18 – 220-240V, 50 Hz, 375 watts,
suministrado con enchufe para Reino Unido
LC50-19 - 220-240V, 50 Hz, 375 Watts,
RCM , AUS/NZ

IMPORTANTE: El modelo LC-50 está diseñado específicamente para uso ligero en servicios de alimentación. El uso de este triturador en aplicaciones distintas a las mencionadas anteriormente puede anular la garantía.


DIMENSIONES

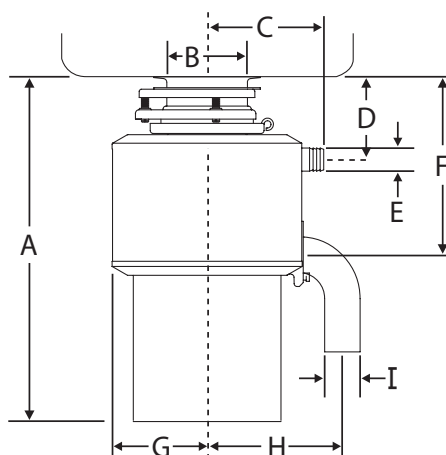


A	14-1/4"	361.9 mm
B	3-5/16" m in. ID	85.1 mm
C	4-15/16"	125.2 mm
D	3-7/16"	86.8 mm
E	15/16" D IA	24.3 mm
F	7-3/8"	187.1 mm
G	4"	101.6 mm
H	5-3/4"	145.2 mm
I	15/16" ID	23.8 mm

NOTA: Instale una tubería de desagüe de 38,1 mm (1-1/2") para evitar que se acumule agua en la carcasa del motor del triturador.

INSTALACIÓN CON INTERRUPTOR DE PARED

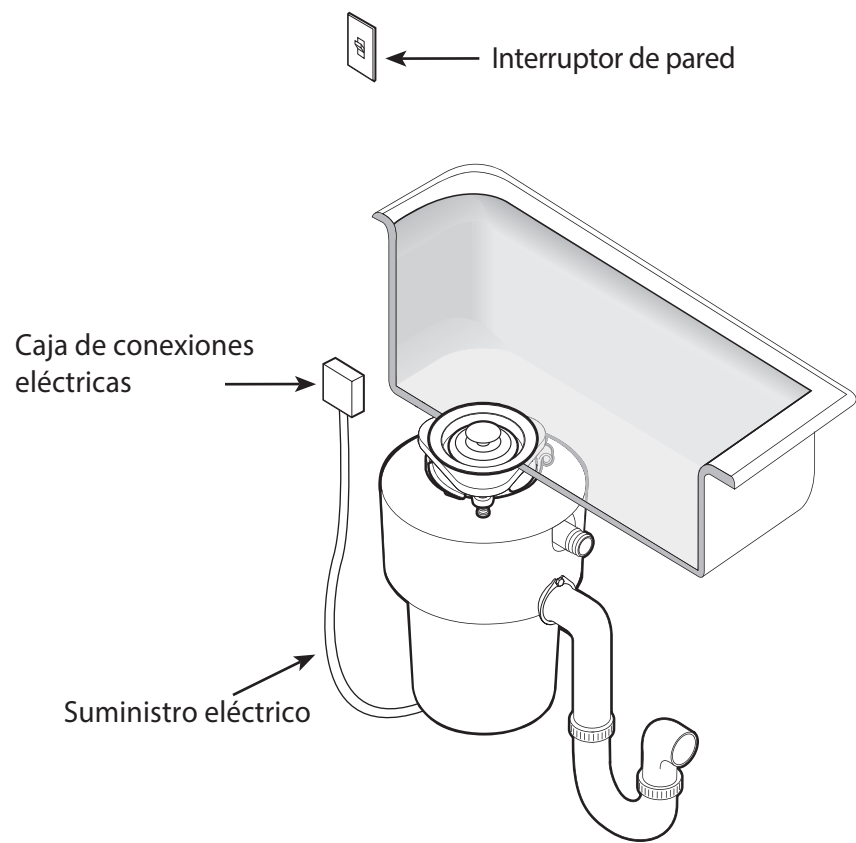

INSTALACIÓN CON INTERRUPTOR DE AIRE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA DE AGUA OPCIONAL

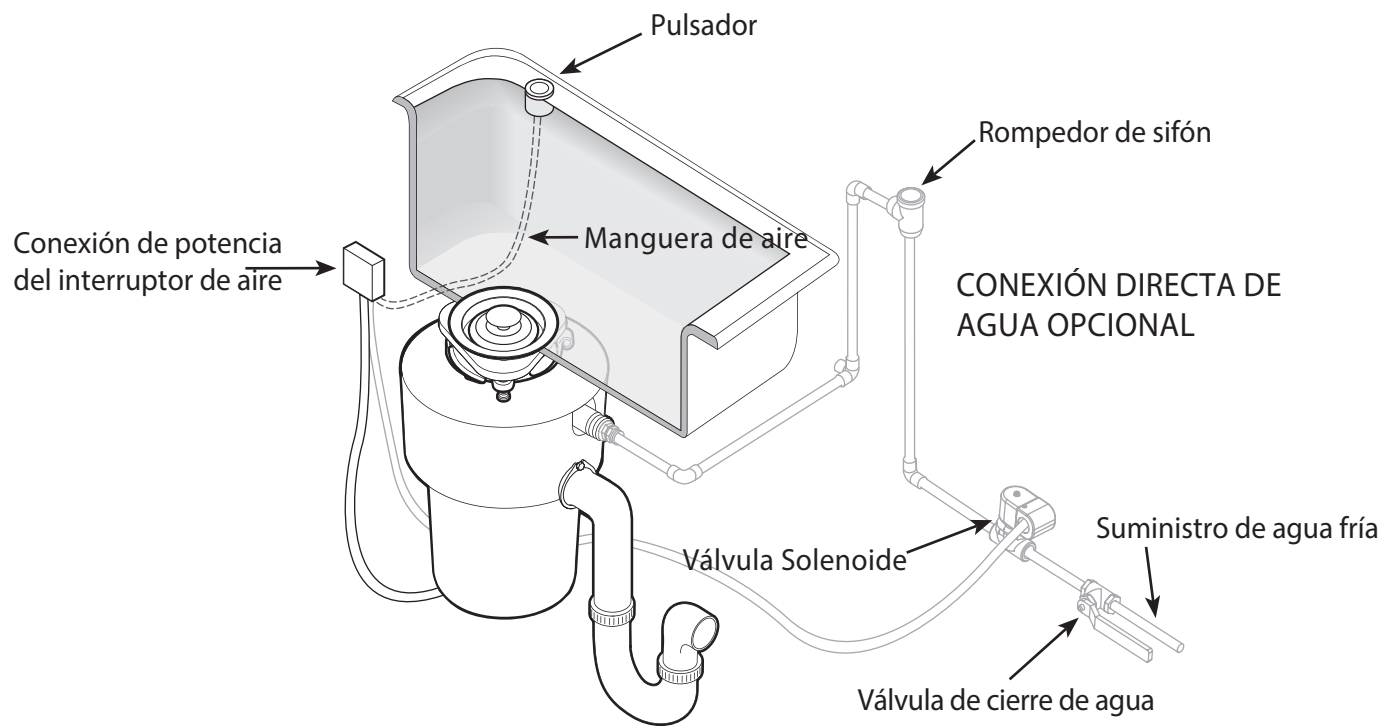

NOTA: El interruptor neumático comercial InSinkErator (número de pieza 13754) solo está disponible para el modelo de 120 V.